

Primo

Una elección inteligente para el futuro

Calentador

Solar de Tubos

NUEVA BASE TUBULAR
MÁS RESISTENTE


- Funciona con baja presión de agua, máxima 0.5 kgf/cm²
- No utiliza ningún combustible
- Termotanque de almacenamiento de gran capacidad
- Ecológico
- Conserva más tiempo la temperatura
- Resistente a impactos
- Sin emisiones contaminantes
- Útil en cualquier clima




FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx **/ www.iusa.com.mx/** 55 5118 1585
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S. A. DE C. V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C. P. 50734.

CALENTADOR SOLAR DE TUBOS AL VACÍO

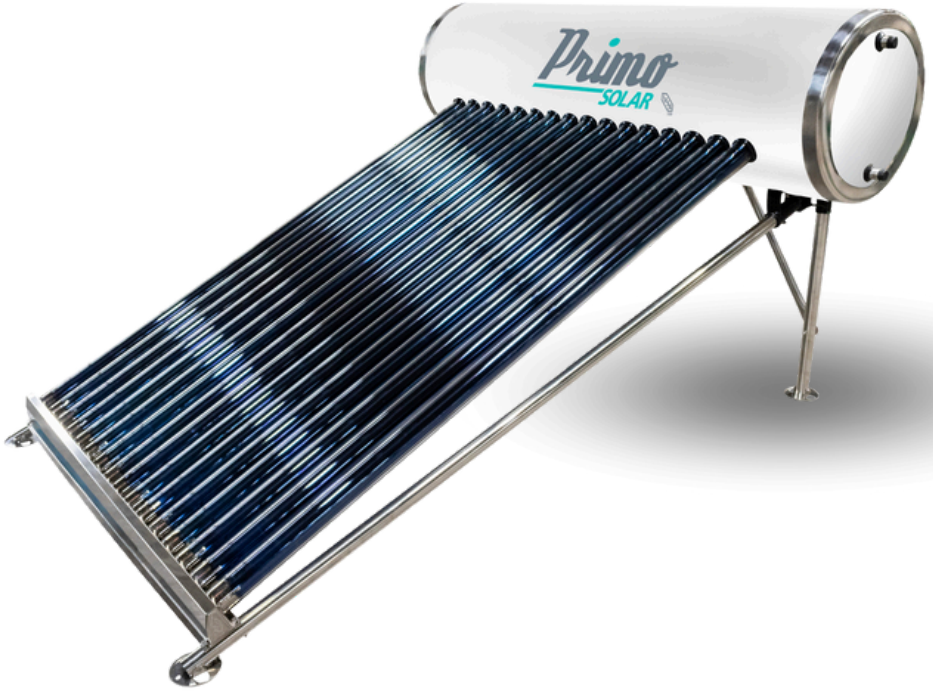



Código	618099	618098	616880	616960	616959
Modelo	Primo Sol T/Vac 220	Primo Sol T/Vac 180	Primo Sol T/Vac 150	Primo Sol T/Vac 120	Primo Sol T/Vac 100
Número recomendado de servicios *	6	5	4	3	2
Sistema de operación	Termosifón				
Capacidad total(L)	220	180	150	120	100
Capacidad tanque (L)	180	150	120	100	80
Número de tubos	16	12	10	8	8
Presión máxima de operación (kg/cm^2)	0,5				
Temperatura máxima soportada °C	80				
Material de lámina interna	Acero inoxidable 0,5 mm de espesor				
Material de lámina externa	Acero inoxidable 0,4 mm de espesor				
Material aislante	Espuma de poliuretano Blue Diamond Foam				
Barra de magnesio	Si				
Material de tubos	Borosilicato				
Largo de tubos (mm)	1800				
Diámetro de tubos (mm)	58				
Estructura de soporte	Perfil redondo de acero inoxidable				
Dimensiones del calentador (cm)	A 148 x B 110 x C 210	A 116 x B 110 x C 210	A 110 x B 110 x C 210	A 95 x B 110 x C 210	A 84 x B 110 x C 210
Entrada de agua	¾”				
Salida de agua	¾”				
Garantía	5 años				
Empaque individual (cajas)	4	3			

*1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min.; el número de servicios, puede variar según los hábitos de uso de agua caliente en cada ducha, considerando servicios promedio de 10 minutos. Se recomienda utilizar el calentador lo más cerca de la regadera en una zona libre de sombra. Las medidas son nominales.

ATENCIÓN A CLIENTES
case@iusa.com.mx
55 5118 1585 (WhatsApp)
800 900 4872 / OPCIÓN 3