CONECTOR NPT SOLDABLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **268195** MODELO: **CNS-14**



•Conector macho NPT + soldar en un solo cuerpo.

•Fabricado en latón para máxima resistencia mecánica y a la corrosión.

•Apto para soldar directamente a tubos de cobre.

•Diseño compacto y de alta durabilidad
•.
•Rosca NPT estándar para asegurar hermeticidad.

•Ideal para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.

•Montaje rápido y seguro.

CARACTERÍSTICAS

CONEXIÓN ROSCA	NPT MACHO 3/8”
CONEXIÓN SOLDABLE	PARA TUBERÍA TIPO FLARE DE ½”
MATERIAL	LATÓN

INDIVIDUAL / 1 PZA	**INNER / 10 PZA**	**MASTER / 100 PZA**	**TARIMA / 25,600 PZAS**
			


Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

CONECTOR NPT SOLDABLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **268195** MODELO: **CNS-14**

DIMENSIONES:

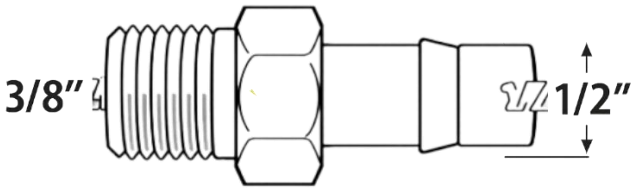

NPT SOLDAR

Recomendaciones de uso

- **Verificar compatibilidad.-** Asegúrese de que las medidas NPT y del tubo de cobre coincidan con su instalación.
- **Preparación del tubo.-** Corte y limpie el extremo del tubo de cobre antes de soldar. Retire rebabas y residuos.
- **Aplicar soldadura adecuada.-** Utilice soldadura compatible con instalaciones de gas/agua (estaño-plata o equivalente).
- **Evitar sobrecalentar.-** Al soldar, aplique calor moderado para no dañar el cuerpo de latón.
- **Sellado de rosca NPT.-** Use cinta de teflón o sellador aprobado para conexiones NPT.
- **Prueba de hermeticidad.-** Una vez instalado, realice una prueba de fugas siguiendo el método de agua jabonosa o detector electrónico.
- **Evitar tensiones y vibraciones.-** La conexión no debe quedar sometida a torsión o esfuerzos mecánicos.
- **Mantenimiento.-** Revise periódicamente que no existan fugas, corrosión o daños en la rosca.

Aplicaciones

- Instalaciones de gas LP y gas natural.
- Sistemas de agua fría/caliente.
- Redes hidráulicas residenciales e industriales.
- Uniones metálicas que requieren transición a rosca NPT