
MANUAL DE INSTALACIÓN Y PÓLIZA DE GARANTÍA

NMX-J-538/2-ANCE

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO RIEL DIN

ESTE INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y LA PÓLIZA DE GARANTÍA APLICAN PARA LOS SIGUIENTES MODELOS:

IUD1C03 616885	IUD1C06 616886	IUD1C10 616887	IUD1C16 616888
IUD1C20 616889	IUD1C25 616890	IUD1C32 616891	IUD1C40 616892
IUD1C50 616893	IUD1C63 616894	IUD2C03 616895	IUD2C06 616896
IUD2C10 616897	IUD2C16 616898	IUD2C20 616899	IUD2C25 616900
IUD2C32 616901	IUD2C40 616902	IUD2C50 616903	IUD2C63 616904
IUD3C03 616905	IUD3C06 616906	IUD3C10 616907	IUD3C16 616908
IUD3C20 616909	IUD3C25 616910	IUD3C32 616911	IUD3C40 616912
	IUD3C50 616913	IUD3C63 616914	

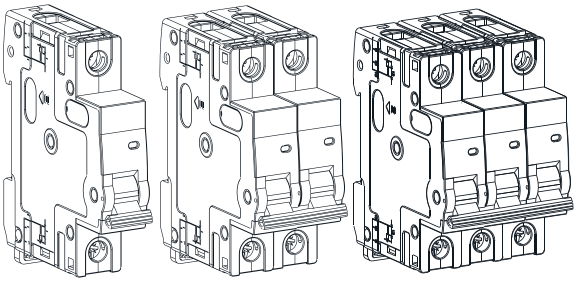

Capacidad Interruptiva: 10 kA Tensión Nominal: 1 P a 230 V~ 2 P y 3 P 400 V~ Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz Corriente Nominal: desde 3 A hasta 63 A (según modelo).


IUSA y NOARK no asumen ninguna responsabilidad por consecuencias desfavorables que resulten de no seguir las instrucciones, precauciones y advertencias proporcionadas en este documento.


ADVERTENCIA: NO INTENTE INSTALAR EL INTERRUPTOR O REALIZAR MANTENIMIENTO CUANDO ÉSTE SE ENCUENTRE ENERGIZADO. EL CONTACTO CON EL INTERRUPTOR ENERGIZADO PUEDE CAUSAR FALLECIMIENTO, LESIONES GRAVES A LA PERSONA O DETERIORO SUSTANCIAL A LOS BIENES.


PRECAUCIÓN: Antes de instalar cualquier interruptor, lea cuidadosamente las instrucciones de instalación del centro de carga para el montaje de la caja y el cableado.

1.DIMENSIONES

MEDIDAS EN mm

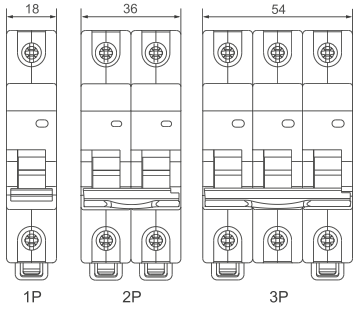





PARA OBTENER PARTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS CONTACTE AL ESTABLECIMIENTO EN DONDE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO O EN LA DIRECCIÓN DEL IMPORTADOR, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Hecho en China. Tel.: (55) 5118-1400.


2.INSTALACIÓN

(MODELO ILUSTRADO DE 1 POLO, PROCEDA DE LA MISMA MANERA EN 2 Y 3 POLOS)


1. Verifique que el cableado sea del calibre adecuado para el interruptor.

	Z2
s (mm²)	1-35mm²
(Nm)	2-3,5Nm


2. Coloque el interruptor en posición de desconectado (0). Aparecerá un fondo verde en la ventana del interruptor.




3. Coloque el interruptor en el riel del centro de carga. Empiece por la parte superior y empuje hacia adentro hasta que ambos clips de fijación se enganchen completamente en el riel. El interruptor debe quedar bien incrustado.

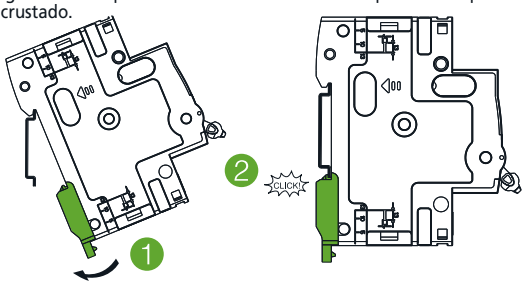

4. Coloque el interruptor en posición de conectado (I). Aparecerá un fondo rojo en la ventana del interruptor indicando que está energizado.



5. Para desmontar el interruptor quite el seguro ubicado en la parte inferior del mismo (como se muestra en la imagen).

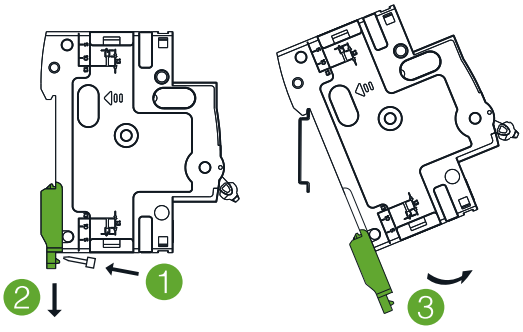

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. garantiza el producto durante 2 AÑOS en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la sustitución de la parte o componentes cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. o en el lugar donde fue adquirido y deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, la factura, recibo o comprobante que aplique, según el caso y en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 01 800 900 4872. INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni ninguna otra situación en la que incurra el reclamante. INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía.

Sello del establecimiento comercial y fecha de adquisición

ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO: 800 849 8500