IUSA 1939

Primo Esencial

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN


Relación Altura-Presión para depósitos de agua.
Cada metro de altura, de la base de su salida a la base del tinaco, equivale a 9,81 kPa (0,10 Kgf/cm²) 1,42 PSI.

Para el correcto funcionamiento del producto la presión mínima debe ser de 19,61 kPa (0,20 Kgf/cm²) 2,84 PSI.

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada altera el funcionamiento y consumo del mismo.


Herramienta necesaria
- Desarmador punta cruz
- Llave ajustable (perico)
- Cinta sella roscas (marca IUSA, no incluida)

Altura (h)	Presión		
	Kgf/cm²	kPa	PSI
2 m	0,20	19,61	2,84
3 m	0,30	29,42	4,27
4 m	0,40	39,23	5,69
5m	0,50	49,03	7,11




COMPONENTES

1	Tuerca malla
2	Malla difusora
3	Nariz grifo
4	Grifo
5	Cuello grifo
6	Empaque
7	Empaque O'ring
8	Manija
9	Tornillo de sujeción manija
10	Chapetón manija
11	Tuerca del cartucho
12	Cartucho cerámico
13	Base
14	Cuerpo de latón
15	Empaque
16	Empaque sello
17	Tuerca de sujeción
18	Empaque cónico
19	Tuerca cónica

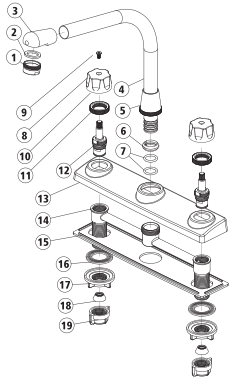


MEDIDAS PRINCIPALES




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Coloque la mezcladora sobre el fregadero orientando correctamente los orificios.




2. Acomode el empaque del cuerpo y el empaque del sello en la parte inferior del fregadero, asegúrelos con la tuerca de sujeción para ambas terminales.




3. Una vez instalada la mezcladora sobre el lavabo se puede alimentar de dos formas:

a) Usando el empaque cónico y la tuerca cónica puede conectar tuberías metálicas y/o plásticas.



b) Instalando mangueras flexibles trenzadas (marca IUSA, no incluidas) directamente en el cuerpo de la mezcladora.



MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Dependiendo de la calidad de agua en el lugar de instalación se recomienda realizar mantenimiento cada 6 meses.

- Mezclar 100 g de bicarbonato con el jugo de 1 limón en media taza de vinagre blanco hasta lograr una mezcla homogénea.
- Aplicar la mezcla con una esponja en todo el cuerpo de la mezcladora.
- Dejar reposar por una hora y al término, frotar suavente con la esponja para retirar la mezcla.
- Evite el uso de cepillos o fibras que puedan rayar el acabado de la mezcladora.
- No olvide retirar periódicamente el aireador para limpiar los residuos que se retengan por el uso.

PRECAUCIONES: No utilice el producto si está dañado. Este aparato no está destinado para ser usado por niños o personas con discapacidad física o intelectual. Los niños deben supervisarse para asegurar que no usen este producto como juguete.